



Pascal-Door Kft.
Bemutatóterem, iroda:
1038 Budapest, Fürdő utca 2.
Tel.: +36 1 240 7974
Fax.: +36 1 430 1652
E-mail: info@pascaldoor.hu
Web: www.pascaldoor.hu



Árlista

FORM DIN szabvány méretű acél termékek

Tartalomjegyzék

Acél saroktok	1. oldal
Acéltok kőműves falhoz	2. oldal
Acéltok gipszkarton falhoz	3. oldal
UT beltéri acél ajtólapok	4. oldal
LF 531 T30 tűzgátló acélajtó	6. oldal
LF 561 T60 tűzgátló acélajtó	7. oldal
LF 621-622 T90 tűzgátló acélajtó	8. oldal
F60- profil (DIN) kőművesfalakhoz	9. oldal
F63 - profil (DIN) gipszkartonfalakhoz	10. oldal
F61- saroktok profil (DIN) kőművesfalakhoz	11. oldal
LF5 T30-standard ajtóelem saroktokkal (F65-típus)	12. oldal
LF6 T90-standard ajtóelem dűbeles saroktokkal (F30-típus)	13. oldal
További acél termékek	14. oldal
Standard DIN acéltokok méretértelmezés	15. oldal

Acél saroktok

DIN szabványos raktári termék


	Rendelési méret szélesség x magasság mm-ben	
Egyszárnyú kivitel (padlóbeállítás 30 mm)	625 x 2000	19 800 Ft
	750 x 2000	19 800 Ft
	875 x 2000	19 800 Ft
	1000 x 2000	19 800 Ft
	1125 x 2000	33 000 Ft
	1250 x 2000	33 000 Ft
	625 x 2125	21 000 Ft
	750 x 2125	21 000 Ft
	875 x 2125	21 000 Ft
	1000 x 2125	21 000 Ft
	1125 x 2125	34 000 Ft
	1250 x 2125	34 000 Ft
Kétszárnyú kivitel	1500 x 2000	38 600 Ft
	1750 x 2000	43 800 Ft
	2000 x 2000	43 800 Ft
	1500 x 2125	39 000 Ft
	1750 x 2125	44 200 Ft
	2000 x 2125	44 200 Ft

Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát!
 Nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
 Pirossal jelölt árak raktári termékek.

Általános műszaki adatok

Nyitásirány: standard tokok jobbos / balos nyitásirányra egyaránt előkészítve.
 Padlóbeállítás: kőműves és saroktok 30 mm, gipszkarton tokok esetén nincs.
 Anyag: 1,5 mm-es tűzihorganyzott acéllemez.
 Felület: halványszürke beégetett alapozás.
 Kialakítás: 1050 mm-es kilincsmagassághoz.
 Nulla és méterszint a tokszárón jelölve.
 3 oldalon körbefutó gumitömítéssel (szürke gumitömítés tartozékként mellékelve).
 Alsó összekötő profil csavarozva.
 Standard tokok V8100 / V8000 pánthoz előkészítve.
 Tokok pánttáskával és zártáskával ellátva.

A acél saroktok metszeti rajzát a 9. oldalon találja.

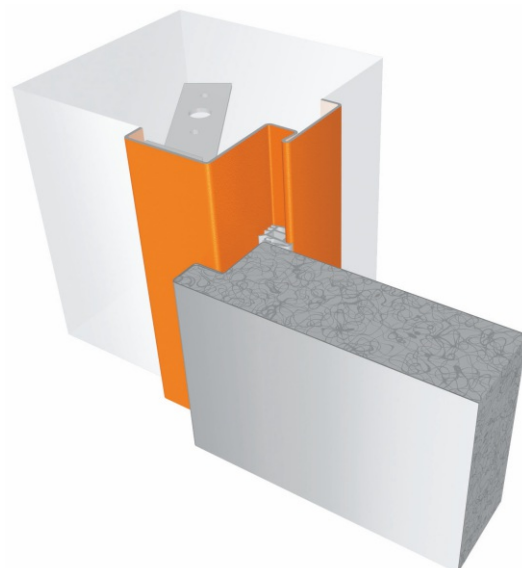

Acéltok kőműves falhoz

DIN szabványos raktári termék


	Rendelési méret szélesség x magasság mm-ben	Falvastagság mm-ben			
		100	130	145	160
Egyszárnyú kivitel (padlóbeállítás 30 mm)	625 x 2000	25 000 Ft	27 000 Ft	27 800 Ft	31 300 Ft
	750 x 2000	25 000 Ft	27 000 Ft	27 800 Ft	31 300 Ft
	875 x 2000	25 000 Ft	27 000 Ft	27 800 Ft	31 300 Ft
	1000 x 2000	25 000 Ft	27 000 Ft	27 800 Ft	31 300 Ft
	1125 x 2000	39 000 Ft	43 500 Ft	44 300 Ft	46 200 Ft
	1250 x 2000	39 000 Ft	43 500 Ft	44 300 Ft	46 200 Ft
	625 x 2125	27 000 Ft	28 000 Ft	29 400 Ft	33 000 Ft
	750 x 2125	27 000 Ft	28 000 Ft	29 400 Ft	33 000 Ft
	875 x 2125	27 000 Ft	28 000 Ft	29 400 Ft	33 000 Ft
	1000 x 2125	27 000 Ft	28 000 Ft	29 400 Ft	33 000 Ft
	1125 x 2125	42 000 Ft	44 500 Ft	45 000 Ft	47 400 Ft
	1250 x 2125	42 000 Ft	44 500 Ft	45 000 Ft	47 400 Ft
Kétszárnyú kivitel	1500 x 2000	49 200 Ft	51 700 Ft	52 700 Ft	55 000 Ft
	1750 x 2000	54 200 Ft	55 800 Ft	57 200 Ft	58 900 Ft
	2000 x 2000	54 200 Ft	55 800 Ft	57 200 Ft	58 900 Ft
	1500 x 2125	52 400 Ft	52 700 Ft	52 900 Ft	57 000 Ft
	1750 x 2125	56 500 Ft	56 700 Ft	58 000 Ft	59 000 Ft
	2000 x 2125	56 500 Ft	56 700 Ft	58 000 Ft	59 000 Ft

Standard tokok jobbos/balos nyitásirányra egyaránt előkészítve!
 Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát!
 Nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
 Pirossal jelölt árak raktári termékek.

Általános műszaki adatok

Nyitásirány: standard tokok jobbos / balos nyitásirányra egyaránt előkészítve.
 Padlóbeállítás: kőműves és saroktokok 30 mm, gipszkarton tokok esetén nincs.
 Anyag: 1,5 mm-es tűzihorganyzott acéllemez.
 Felület: halványszürke beégetett alapozás.
 Kialakítás: 1050 mm-es kilincsmagassághoz.
 Nulla és méterszint a tokszárón jelölve.
 3 oldalon körbefutó gumitömítéssel (szürke gumitömítés tartozékként mellékelve).
 Alsó összekötő profil csavarozva.
 Standard tokok V8100 / V8000 pánthoz előkészítve.
 Tokok pánttáskával és zártáskával ellátva.

A kőműves acéltok metszeti rajzát a 7. oldalon találja.

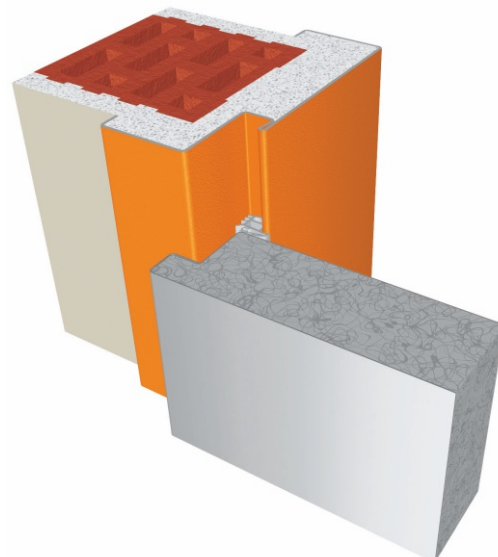

Acéltok gipszkarton falhoz

DIN szabványos raktári termék


	Rendelési méret szélesség x magasság mm-ben	Falvastagság mm-ben			
		75	100	125	150
Egyszárnyú kivitel (padlóbeállítás nélkül)	625 x 2000	30 100 Ft	31 000 Ft	32 000 Ft	33 000 Ft
	750 x 2000	30 100 Ft	31 000 Ft	32 000 Ft	33 000 Ft
	875 x 2000	30 100 Ft	31 000 Ft	32 000 Ft	33 000 Ft
	1000 x 2000	30 100 Ft	31 000 Ft	32 000 Ft	33 000 Ft
	1125 x 2000	40 000 Ft	46 200 Ft	47 400 Ft	50 200 Ft
	1250 x 2000	40 000 Ft	46 200 Ft	47 400 Ft	50 200 Ft
	625 x 2125	30 900 Ft	31 500 Ft	33 200 Ft	34 500 Ft
	750 x 2125	30 900 Ft	31 500 Ft	33 200 Ft	34 500 Ft
	875 x 2125	30 900 Ft	31 500 Ft	33 200 Ft	34 500 Ft
	1000 x 2125	30 900 Ft	31 500 Ft	33 200 Ft	34 500 Ft
	1125 x 2125	43 600 Ft	47 400 Ft	48 500 Ft	50 700 Ft
	1250 x 2125	43 600 Ft	47 400 Ft	48 500 Ft	50 700 Ft
Kétszárnyú kivitel	1500 x 2000	51 700 Ft	56 300 Ft	56 500 Ft	61 300 Ft
	1750 x 2000	54 300 Ft	61 600 Ft	62 000 Ft	65 000 Ft
	2000 x 2000	55 100 Ft	62 100 Ft	62 300 Ft	65 200 Ft
	1500 x 2125	52 200 Ft	56 500 Ft	58 300 Ft	61 800 Ft
	1750 x 2125	55 100 Ft	61 700 Ft	62 300 Ft	66 600 Ft
	2000 x 2125	56 100 Ft	62 400 Ft	62 700 Ft	67 000 Ft

Standard tokok jobbos/balos nyitásirányra egyaránt előkészítve!
 Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát!
 Nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
 Pirossal jelölt árak raktári termékek.

Általános műszaki adatok

Nyitásirány: standard tokok jobbos / balos nyitásirányra egyaránt előkészítve.
 Padlóbeállítás: kőműves és saroktokok 30 mm, gipszkarton tokok esetén nincs.
 Anyag: 1,5 mm-es tűzihorganyzott acéllemez.
 Felület: halványszürke beégetett alapozás.
 Kialakítás: 1050 mm-es kilincsmagassághoz.
 Nulla és méterszint a tokszárón jelölve.
 3 oldalon körbefutó gumitömítéssel (szürke gumitömítés tartozékként mellékelve).
 Alsó összekötő profil csavarozva.
 Standard tokok V8100 / V8000 pánthoz előkészítve.
 Tokok pánttáskával és zártáskával ellátva.

A gipszkarton acéltok metszeti rajzát a 8. oldalon találja.

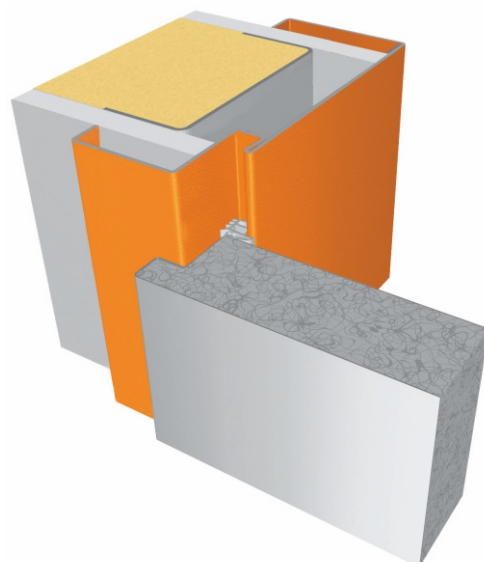

UT beltéri acél ajtólapok (műszaki tartalom a 6. oldalon)

DIN szabványos raktári termék

	Rendelési méret szélesség x magasság mm-ben	Tele	Kitekítő üveges	Félig üveges	Mélyen üveges
Egyszárnyú kivitel	625 x 2000	34 300 Ft	59 500 Ft	63 400 Ft	68 400 Ft
	750 x 2000	34 800 Ft	60 000 Ft	64 000 Ft	68 900 Ft
	875 x 2000	34 800 Ft	60 000 Ft	64 000 Ft	68 900 Ft
	1000 x 2000	38 600 Ft	64 000 Ft	68 000 Ft	73 000 Ft
	1125 x 2000	64 500 Ft	91 200 Ft	95 100 Ft	100 000 Ft
	1250 x 2000	64 500 Ft	91 200 Ft	95 100 Ft	100 000 Ft
	625 x 2125	38 500 Ft	60 000 Ft	63 400 Ft	68 900 Ft
	750 x 2125	41 300 Ft	64 000 Ft	67 800 Ft	72 800 Ft
	875 x 2125	41 300 Ft	64 000 Ft	67 800 Ft	72 800 Ft
	1000 x 2125	46 200 Ft	69 700 Ft	72 000 Ft	77 600 Ft
	1125 x 2125	65 000 Ft	91 900 Ft	95 700 Ft	100 700 Ft
	1250 x 2125	65 000 Ft	91 900 Ft	95 700 Ft	100 700 Ft
	Rendelési méret szélesség x magasság mm-ben	Tele	Kitekítő üveges	Félig üveges	Mélyen üveges
Kétszárnyú kivitel	1500 x 2000	98 000 Ft	149 300 Ft	157 000 Ft	167 000 Ft
	1750 x 2000	99 500 Ft	151 600 Ft	159 200 Ft	169 300 Ft
	2000 x 2000	105 000 Ft	157 300 Ft	156 000 Ft	174 900 Ft
	1500 x 2125	122 500 Ft	172 200 Ft	180 000 Ft	179 000 Ft
	1750 x 2125	124 000 Ft	173 300 Ft	181 300 Ft	191 700 Ft
	2000 x 2125	130 000 Ft	178 400 Ft	186 700 Ft	196 900 Ft
<p>Megrendeléskor a nyitásirányt kérjük megadni! Kétszárnyú ajtóknál a nyílászárny nyitási irányát! Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát! Üveget az ár nem tartalmazza! Nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Pirossal jelölt árak raktári termékek!</p>					

Pántok	Kiegészítők		
V 8100 horganyzott pánt (2rész) acéltokba	400 Ft	Műanyag átalakító PZ zárról BB-re + szakállas kulcs	1 000 Ft
V 8100 nikkelezett pánt (2rész) acéltokba	500 Ft	WC zár	3 400 Ft
V 8000 nikkelezett pántközép (3rész) acéltokba	950 Ft	Gumitömítés szürke standard 5m-es	2 900 Ft
V 0020 horganyzott pánt (2rész) ajtólaphoz	400 Ft	Gumitömítés szürke standard 6m-es	3 500 Ft
V 0020 nikkelezett pánt (2rész) ajtólaphoz	500 Ft	Műanyag fehér szellőzőrács (454mm*90mm)	1 600 Ft
V 0026 nikkelezett pántalsó, felső (3rész) ajtólaphoz	1 900 Ft	Szellőzőrács ajtólapba szerelve szárnyanként	6 800 Ft

Eloxált alumínium keret	
Kitekítő üveg kivágáshoz alu elox. keret+üvegtartó sín, ajtóhoz (alapesetben tartozék)	20 500 Ft
Félig üveg kivágáshoz alu elox. keret+üvegtartó sín, egyszárnyú ajtóhoz (alapesetben tartozék)	23 500 Ft
Mélyen üveg kivágáshoz alu elox. keret+üvegtartó sín, egyszárnyú ajtóhoz (alapesetben tartozék)	27 300 Ft
Kitekítő üveg kivágáshoz alu elox. keret+üvegtartó sín, kétszárnyú ajtóhoz (alapesetben tartozék)	41 000 Ft
Félig üveg kivágáshoz alu elox. keret+üvegtartó sín, kétszárnyú ajtóhoz (alapesetben tartozék)	47 000 Ft
Mélyen üveg kivágáshoz alu elox. keret+üvegtartó sín, kétszárnyú ajtóhoz (alapesetben tartozék)	54 600 Ft

UT Beltéri acél ajtólapok műszaki tartalom

- 40 mm vastag, 3 oldalon falcolt ajtólap
- Anyag: horganyzott acéllemez, papírrács betéttel
- Felület: beégetett alapozás RAL 9010 (törtfehér)
- Zár: PZW (váltózárr) profilcylinderhez előkészítve (WC zár feláras termék)
- Ajtólapok ára cilindebetét, szakállas kulcs, és kilincs nélkül értendő
- Pánt: 2db V 0020 fehér pánt (V 8000 horganyzott pántalsó tartozékként mellékelve)
- Üvegezett kivitel eloxált alumínium kerettel értendő (4-6mm-es üveghez, üveg nélkül)
- Üveg méret: az üvegkivágás mérete + 30mm (üveget nem forgalmazunk)
- Ajtólapok beépítéséhez acéltok szükséges (lásd FORM-acéltokok árlistája)
- Szériától eltérő méretek ajánlatkérésre

Süllyedő küszöb UT ajtólaphoz (maximális illeszkedés esetén: névleges szélességi méret - 50 mm)

600 mm	7 000 Ft	- Nyomócsap hosszának állítási lehetősége 3-23 mm-ig - Vágható kivitel - Maximum süllyedés 10 mm - 1 000 000 nyitás-zárás ciklusra tesztelt
700 mm	7 200 Ft	
800 mm	7 400 Ft	
900 mm	7 800 Ft	
1000 mm	8 000 Ft	
1100 mm	8 400 Ft	
1100 mm	8 600 Ft	

Nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Pirossal jelölt árak raktári termékek!

LF 531 T30-as tűzgátló acélajtó

DIN szabványos raktári termék

LF531 T30 L/R egyszárnyú tűzgátló ajtó		Névleges magasság		
		1875 mm	2000 mm	2125 mm
Névleges szélesség	750 mm	94 000 Ft	94 000 Ft	94 000 Ft
	800 mm	94 000 Ft	94 000 Ft	-
	875 mm	94 000 Ft	94 000 Ft	99 000 Ft
	1000 mm	94 000 Ft	99 000 Ft	99 000 Ft
	1125 mm	-	128 000 Ft	128 000 Ft

LF531 T30 L/R tűzgátló búvóajtó		Névleges magasság		
		875 mm	1000 mm	1250 mm
Névleges szélesség	750 mm	55 400 Ft	-	-
	875 mm	55 400 Ft	65 600 Ft	65 600 Ft

Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát!
 Nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák!
 Pirossal jelölt árak raktári termékek.

Általános műszaki adatok

- 30 perc ÉMI minősített tűzgátló érték
- 52 mm-es ajtólap vastagság
- 2 oldalon lemezfalcolt ajtólap
- 4 oldalon körbefutó „Z” saroktok
- Anyag: horganyzott acéllemez, tűzgátló betéttel
- Ajtólap felület: beégetett alapozás RAL 9010 (törtfehér)
- Tok felület: beégetett alapozás RAL 7035 (halványszürke)
- Zár: PZW váltózár profilcylinderhez előkészítve cylinderbetét nélkül
- Pánt: 1 db rugóspánt, 1 db ECO konstrukciós pánt
- Rövidcímkes kilincsgarnitúra, fekete színben (tartozékként mellékelve)
- C535 fekete tűzgátló gumitömítés (tartozékként mellékelve)

Kiegészítők			
Gumitömítés	5 200 Ft	Normál pánt	3 600 Ft
Rugóspánt	3 600 Ft	Fekete műanyag kilincsgarnitúra (kilincs-kilincs) PZ-s zárhoz	2 900 Ft
Rugóspánthoz való rögzítő stift	100 Ft	Fekete műanyag kilincsgarnitúra (kilincs-gomb) KPZ-s zárhoz	5 200 Ft

LF5 T30-standard ajtóelem metszeti rajzát saroktokkal (F65-típus) 10. oldalon találja
 LF6 T90-standard ajtóelem metszeti rajzát saroktokkal (F65-típus) 11. oldalon találja



Pascal-Door Kft.
Bemutatóterem, iroda:
1038 Budapest, Fűrdő utca 2.
Tel.: +36 1 240 7974
Fax.: +36 1 430 1652
E-mail: info@pascaldoor.hu
Web: www.pascaldoor.hu

LF 561 T60-as tűzgátló acélajtó

DIN szabványos raktári termék

LF561 T60 L/R egyszárnyú tűzgátló ajtó		Névleges magasság		
		1875 mm	2000 mm	2125 mm
Névleges szélesség	750 mm	103 000 Ft	103 000 Ft	103 000 Ft
	875 mm	103 000 Ft	103 000 Ft	113 000 Ft
	1000 mm	103 000 Ft	113 000 Ft	113 000 Ft

Általános műszaki adatok

- 60 perc ÉMI minősített tűzgátló érték
- 52 mm-es ajtólap vastagság
- 2 oldalon lemezfalcolt ajtólap
- 4 oldalon körbefutó „Z” saroktok
- 4 oldalon körbefutó tűzgátló laminátum
- Anyag: horganyzott acéllemez, tűzgátló betéttel
- Ajtólap felület: beégetett alapozás RAL 9010 (törtfehér)
- Tok felület: beégetett alapozás RAL 7035 (halványszürke)
- Zár: PZW váltózár profilcylinderhez előkészítve cylinderbetét nélkül
- Pánt: 1 db rugóspánt, 1 db ECO konstrukciós pánt
- Rövidcímkes kilincsgarnitúra, fekete színben (tartozékként mellékelve)
- C535 fekete tűzgátló gumitömítés (tartozékként mellékelve)

Kiegészítők			
Gumitömítés	5 500 Ft	Normál pánt	3 700 Ft
Rugóspánt	3 700 Ft	Fekete műanyag kilincsgarnitúra (kilincs-kilincs) PZ-s zárhoz	3 000 Ft
Rugóspánthoz való rögzítő stift	100 Ft	Fekete műanyag kilincsgarnitúra (kilincs-gomb) KPZ-s zárhoz	5 500 Ft

LF5 T30-standard ajtóelem metszeti rajzát saroktokkal (F65-típus) 10. oldalon találja

LF6 T90-standard ajtóelem metszeti rajzát saroktokkal (F65-típus) 11. oldalon találja



Pascal-Door Kft.
Bemutatóterem, iroda:
1038 Budapest, Fürdő utca 2.
Tel.: +36 1 240 7974
Fax.: +36 1 430 1652
E-mail: info@pascaldoor.hu
Web: www.pascaldoor.hu

LF 621-622 T90-es tűzgátló acélajtó

DIN szabványos raktári termék

LF 621-622 T90 L/R egyszárnyú tűzgátló ajtó		Névleges magasság	
		2000 mm	2125 mm
Névleges szélesség	750 mm	148 500 Ft	148 500 Ft
	875 mm	166 400 Ft	166 400 Ft
	1000 mm	166 400 Ft	166 400 Ft

LF 621-622 T90 L/R kétszárnyú tűzgátló ajtó		Névleges magasság	
		2000 mm	2125 mm
Névleges szélesség	1500 mm	369 300 Ft	369 300 Ft *
	1750 mm	369 300 Ft	369 300 Ft *
	2000 mm	398 000 Ft	398 000 Ft *

Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát!

Nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Pirossal jelölt árak raktári termékek.

* A kétszárnyú ajtóelemeket raktári készletként kizárólag jobbos nyílászárnyal rendelhető.

Általános műszaki adatok

- 90 perc ÉMI minősített tűzgátló érték
- 64 mm-es ajtólap vastagság
- 3 oldalon lemezfalcolt ajtólap
- Acéltok: 30D profil, dűbeles sarktok
- Anyag: horganyzott acéllemez, tűzgátló betéttel
- Ajtólap felület: beégetett alapozás RAL 9010 (törtfehér)
- Tok felület: beégetett alapozás RAL 7035 (halványszürke)
- Zár: PZW váltózár profilcylinderhez előkészítve cylinderbetét nélkül
- Pánt: 1 db rugóspánt, 1 db ECO konstrukciós pánt
- Rövidcímkes kilincsgarnitúra, fekete színben (tartozékként mellékelve)
- C535 fekete tűzgátló gumitömítés (tartozékként mellékelve)
- A kétszárnyú ajtók SR 390-es csukássorrend szabályzóval (tartozékként mellékelve)

Kiegészítők			
Gumitömítés	5 500 Ft	Normál pánt	3 700 Ft
Rugóspánt	3 700 Ft	Fekete műanyag kilincsgarnitúra (kilincs-kilincs) PZ-s zárhoz	3 000 Ft
Rugóspánthoz való rögzítő stift	100 Ft	Fekete műanyag kilincsgarnitúra (kilincs-gomb) KPZ-s zárhoz	5 500 Ft

Névleges méret

Tokbelméret

28

10


10

15

30

Falvastagság = MW

Profilszélesség = MW+20

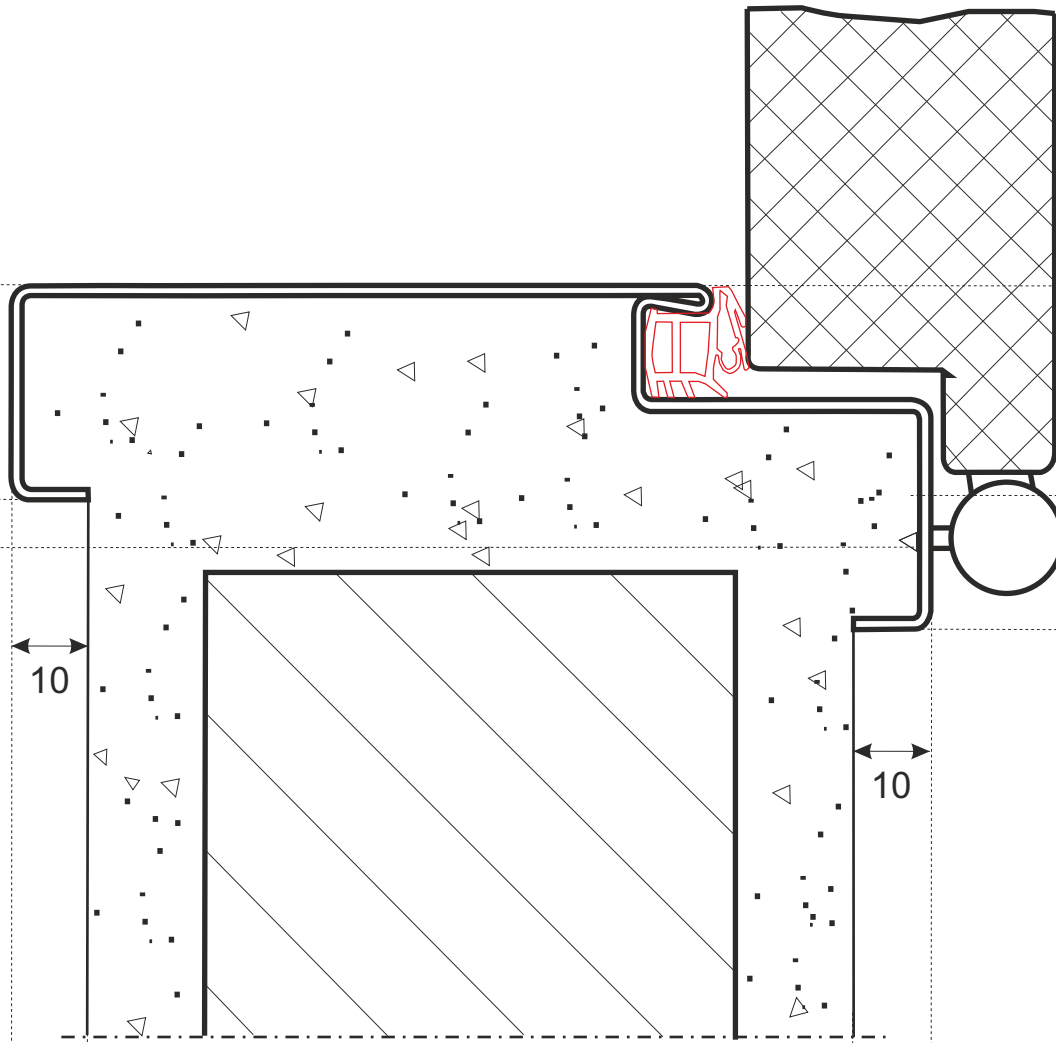

Névleges méretek	
Szélesség	
Egyszárnyú	Kétszárnyú
625 mm	1250 mm
750 mm	1500 mm
875 mm	1750 mm
1000 mm	2000 mm
1125 mm	
Magasság	
2000 mm	
2125 mm	
Falvastagság	
100 mm	130 mm
145 mm	160 mm

A fenti méretek a kivitelési előírások szerinti méretek. A fenti méretekkel és kialakítással eltérő igény esetén, kérjen ajánlatot. www.pascaldoor.hu

F60- profil (DIN)
kőművesfalakhoz
 (a méretek mm-ben értendőek)

Névleges méret

Tokbelméret

Profilszélesség

45

15

15

Profilszélesség = MW+30

Falvastagság = MW

30

15


Névleges méretek	
Szélesség	
Egyszárnyú	Kétszárnyú
625 mm	1250 mm
750 mm	1500 mm
875 mm	1750 mm
1000 mm	2000 mm
1125 mm	
Magasság	
2000 mm	
2125 mm	
Falvastagság	
75 mm	100 mm
125 mm	150 mm

A fenti méretekkel és kialakítással eltérő igény esetén, kérjen ajánlatot. www.pascaldoor.hu

F 63 - profil (DIN)
gipszkartonfalakhoz
 (a méretek mm-ben értendőek)

Névleges méret

Tokbelméret

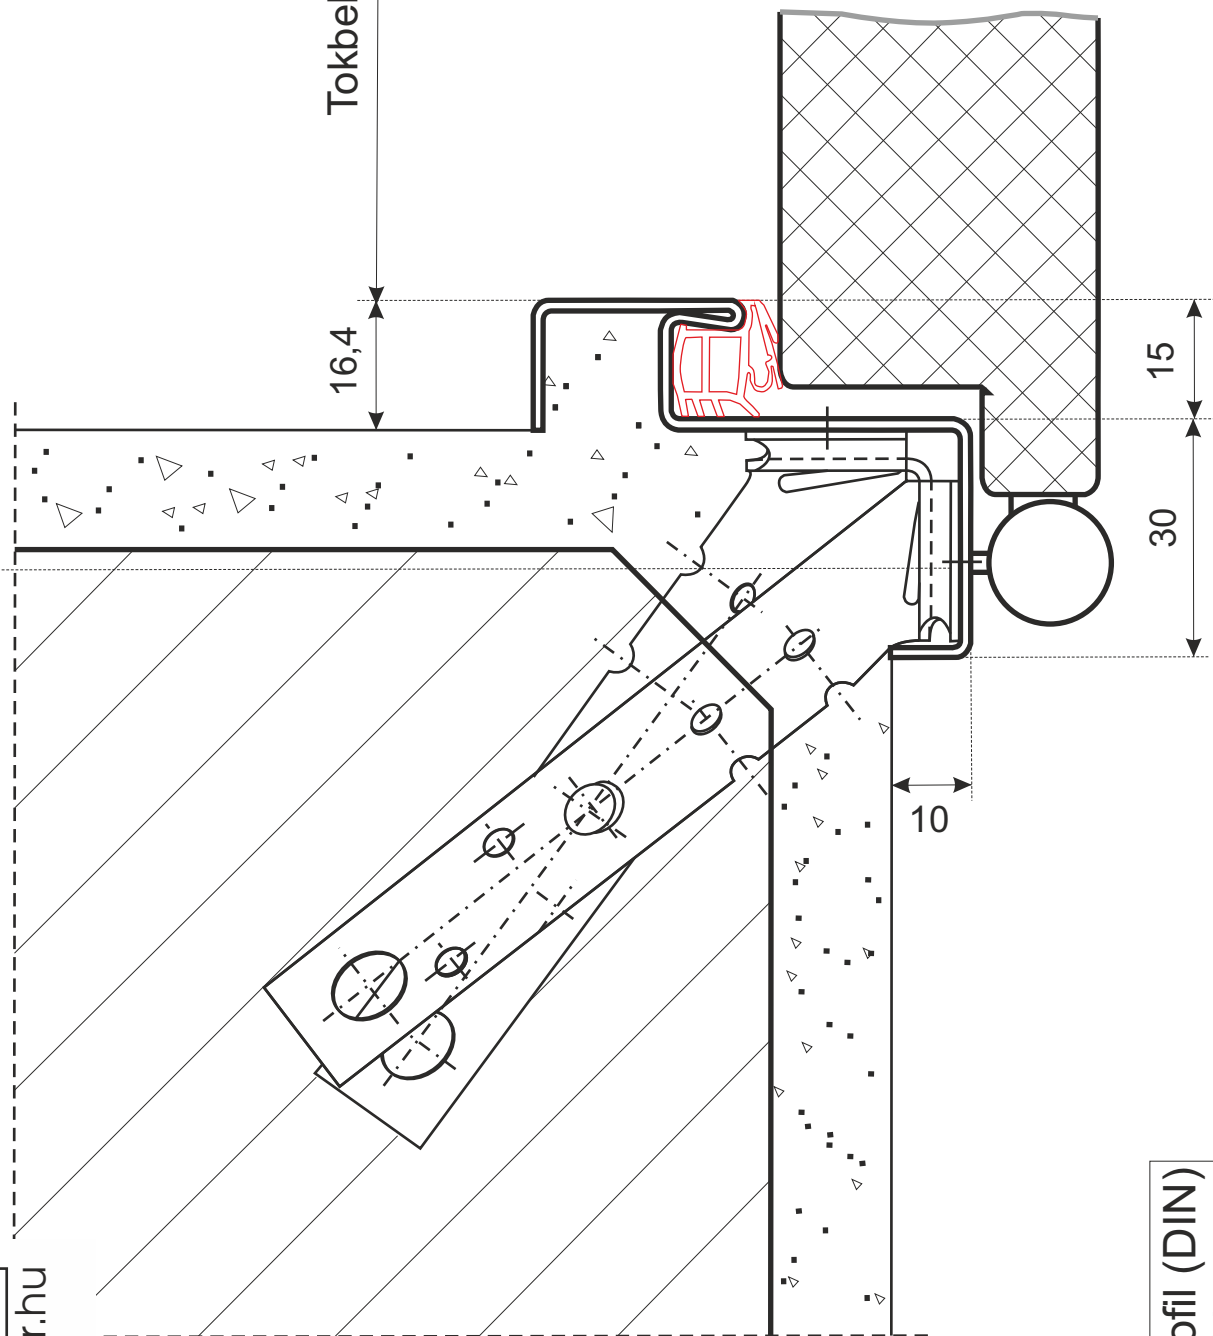

Névleges méretek	
Szélesség	
Egyszárnyú	Kétszárnyú
625 mm	1250 mm
750 mm	1500 mm
875 mm	1750 mm
1000 mm	2000 mm
1125 mm	
Magasság	
2000 mm	
2125 mm	
Falvastagság	
-	-
-	-

A fenti méretekkel és kialakítással elérő igény esetén, kérjen ajánlatot. www.pascaldoor.hu

F61 - saroktok profil (DIN)
 kőművesfalakhoz
 (a méretek mm-ben értendőek)


FOAM

tűzgátlóajtók - acélajtók - acélajtók

www.pascaldoor.hu

Névleges méret (tokbelsőméret+30mm)


Tokbelsőméret

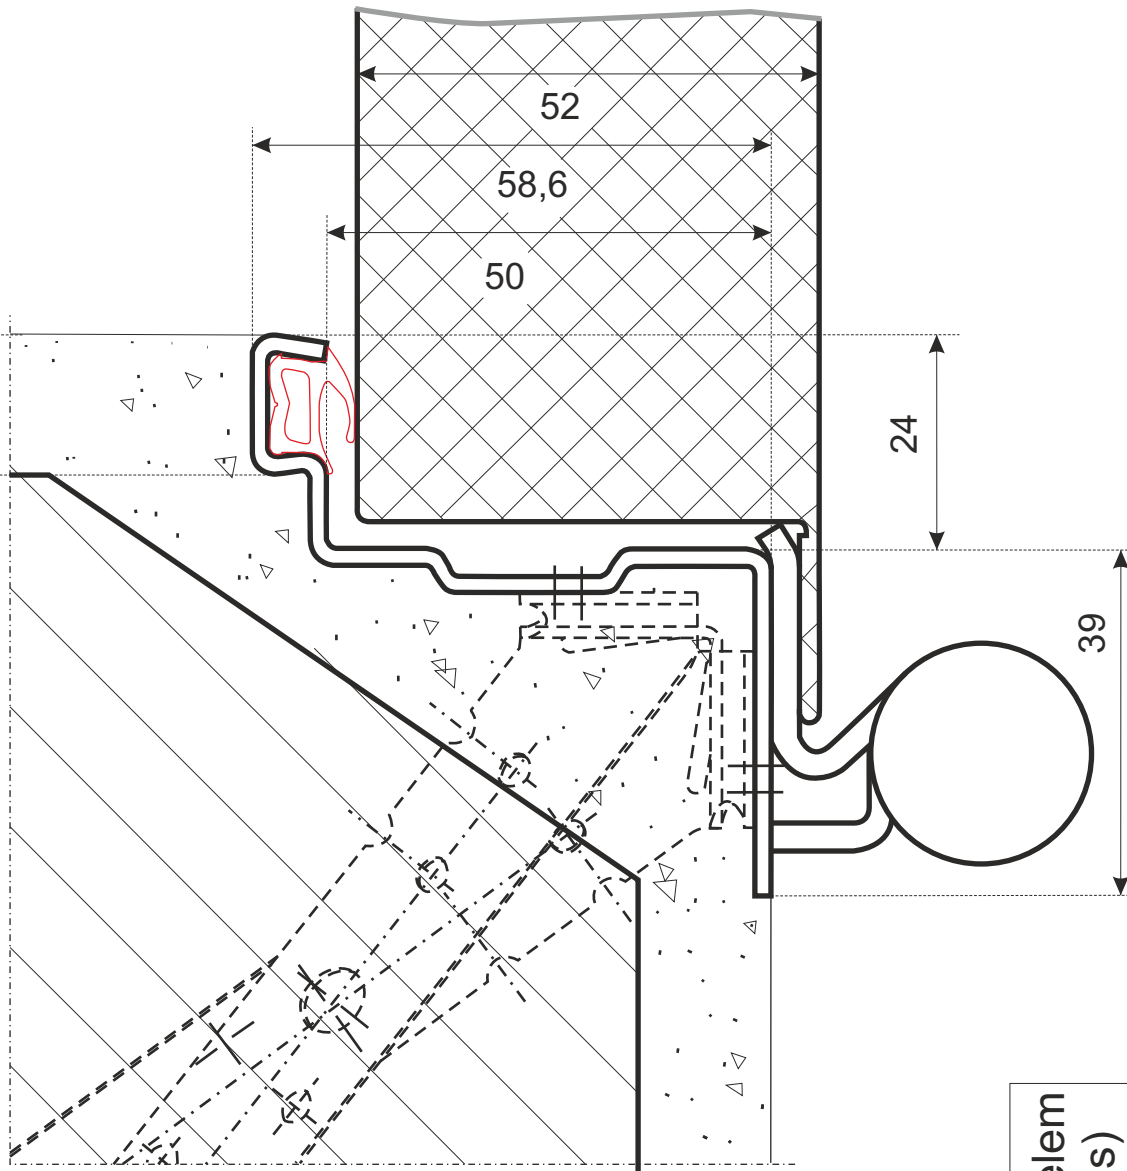

**LF5 T30-standard ajtóelem
saroktokkal (F65-típus)
(a méretek mm-ben értendőek)
Csak egyszárnyú kivitelben!**

Névleges méretek	
Szélesség	Kétszárnyú
Egyszárnyú	-
750 mm	-
875 mm	-
1000 mm	-
Magasság	
2000 mm	
2125 mm	
Falvastagság	
-	

A fenti méretekkel és kialakítással elérhető igény esetén kérjen ajánlatot. www.pascaldoor.hu

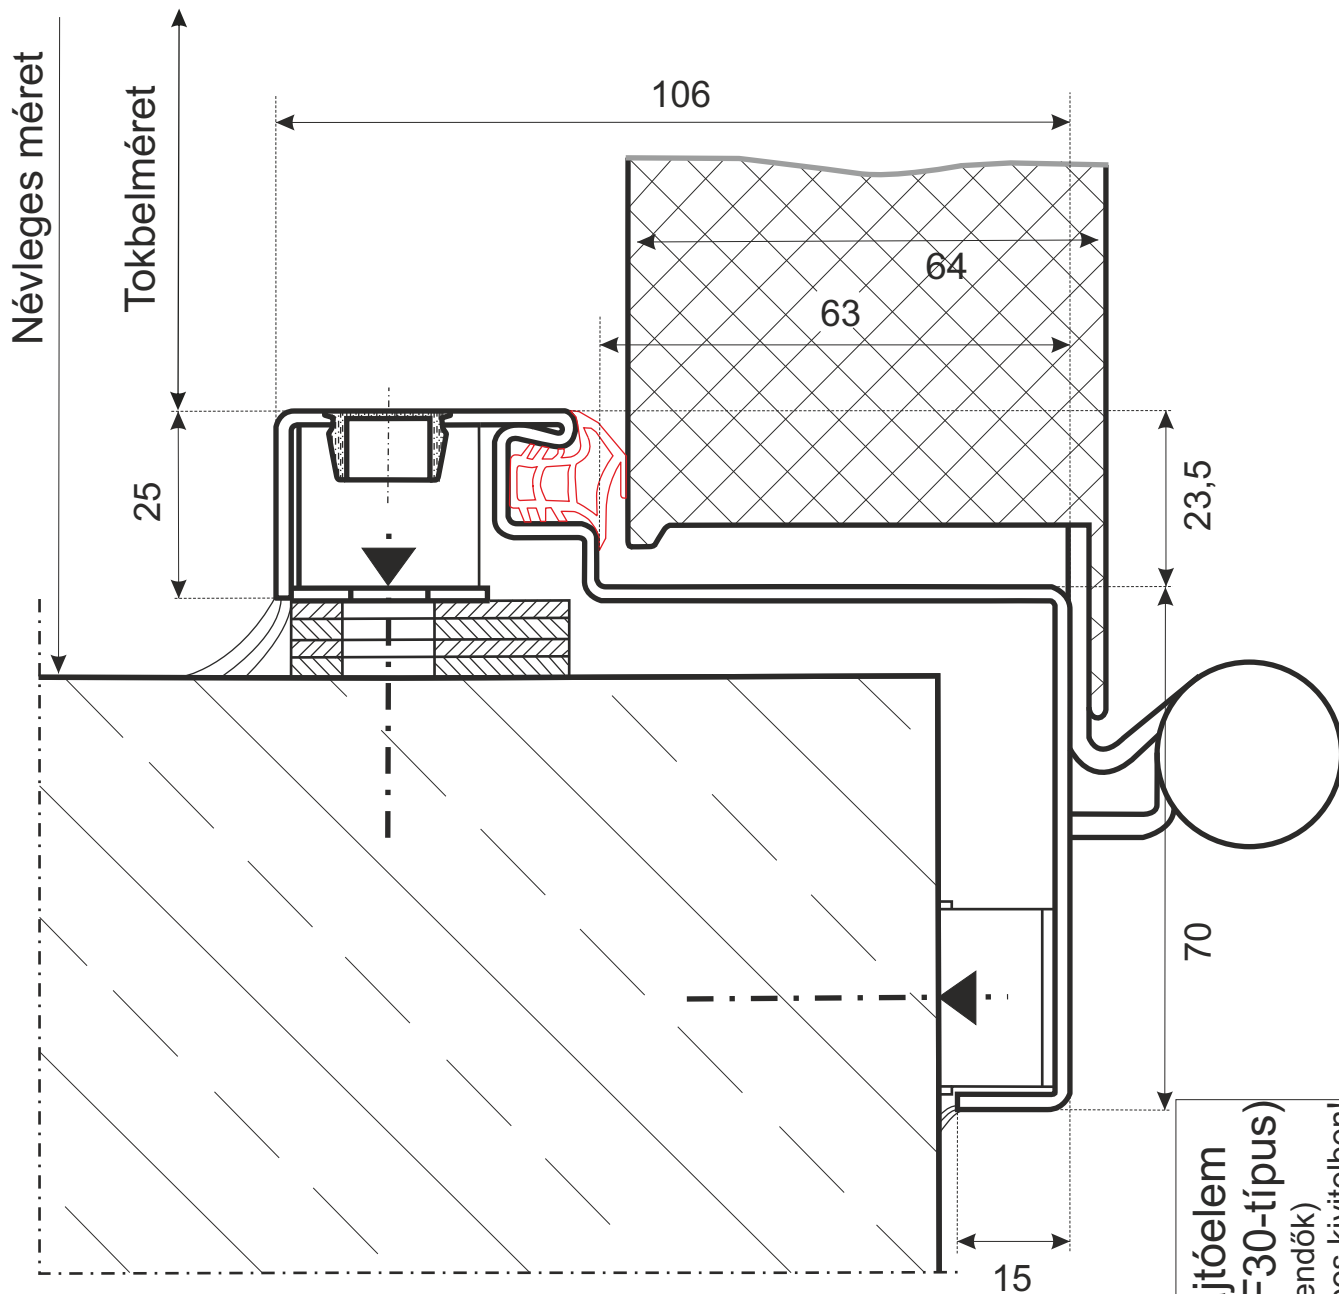

Névleges méretek	
Szélesség	
Egyszárnyú	Kétszárnyú
-	1500 mm
-	1750 mm
-	2000 mm
Magasság	
2000 mm	2125 mm
Falvastagság	
-	

A fenti méretektől és kialakítástól eltérő igény esetén kérjen ajánlatot. www.pascaldoor.hu

LF6 T90-standard ajtóelem
dűbeles saroktokkal (F30-típus)
 (a méretek mm-ben értendőek)
 Standard csak kétszárnyú jobbos kivitelben!

További acél termékek

Egyedi méretű acél tokok

- saroktok: egy vagy kétszárnyú
- kőművestok: egy vagy kétszárnyú
- gipszkarton tok: egy vagy kétszárnyú
- dűbeles saroktok: egy vagy kétszárnyú
- dűbeles blokktok: egy vagy kétszárnyú

Universal UT4 típusú ajtók

Szeretné a belső tereket saját elképzelései szerint kiviteleztetni? Az Universal ajtókkal minden elképzelését megvalósíthatja. Számptalan variáció és kombinációs lehetőségnek köszönhetően – színek, üvegvívágási formák és kilincsek- szabadon engedheti fantáziáját. Legyen kreatív.

- egyedi méret: egy vagy kétszárnyú kivitelben
- hőszigetelt egyedi méret: egyszárnyú kivitelben
- hangszigetelt egyedi méret: egyszárnyú kivitelben
- minden egyedi méretű acél beltéri ajtó kiegészíthető üvegvívágással, elektromos zárral, vagy automata küszöbvel

Selection LF6 típusú ajtók

A 64 mm-es ajtóvastagságnak köszönhetően a Selection típus sok mindent kibír, kitűnő választásnak bizonyul a privát lakásokban, irodákban, és az iparban is.

- T0 kivitelben
- T30 kivitelben
- T90 kivitelben

Mindegyik kivitel kérhető saroktokkal, dűbeles saroktokkal, kőműves tokkal, vagy dűbeles blokktokkal

Prestige UT6 típusú ajtók

A legmagasabb minőségen előállított PRESTIGE megszámlálhatatlan kivitelezési lehetőséget kínál. Az ajtócsukó, elektromos zár, vagy pánikfunkciós zártest beszerelése ugyanúgy lehetséges, mint több kiegészítő funkció kombinációja.

- T0 kivitelben
- T30 kivitelben
- T90 kivitelben
- Mindegyik kivitel kérhető saroktokkal, dűbeles saroktokkal, kőműves tokkal, vagy dűbeles blokktokkal

Premium US6 típusú ajtók

Unja már a megszokottat és valami extravagánsat szeretne? Válassza a Premium ajtóelemet, melynél tok és lap egy síkban fut.

A 64 mm-es stumpfos ajtóelemet speciálisan a belső területekre találták ki. Ez a típus számos elhelyezési lehetőséget tesz lehetővé. Bármely szükséges opcionális felszereltséggel szállítható, mint például bonyolultabb beléptető rendszerek, stb.

- T0 kivitelben
- T30 kivitelben
- T90 kivitelben

Mindegyik kivitel kérhető saroktokkal, dűbeles saroktokkal, kőműves tokkal, vagy dűbeles blokktokkal

Silence UT7 típusú ajtók.

Ezt a beltéri acél ajtót emelt hanggátlási értékkel (42 dB-ig) kínáljuk. A 74 mm-es ajtóvastagságnak köszönhetően legfőképpen a különösen igénybevett területekre ajánljuk, emellett kiválóan beleillik a modern környezetbe. Minden esetben dupla falcos mind a tok, mind a lap.

- T0 kivitelben
- T30 kivitelben
- T90 kivitelben
- Mindegyik kivitel kérhető saroktokkal, dűbeles saroktokkal, kőműves tokkal, vagy dűbeles blokktokkal

Slide TT7-ST7 típusú tolóajtók.

Létezik teleszkópos kivitelű tolókapu a korlátozott helyszíni adottságok áthidalására. Valamint az alap típus mely lehet egy vagy kétszárnyú kivitelű 90 perces tűzvédelmi értékkel.

- TT7 típus teleszkópos kivitel
- ST7 típus tolókapu
- T0 kivitelben
- T30 kivitelben
- T90 kivitelben
- Beépített menekülő ajtóval is rendelhető

Slide SF6 típusú ajtók.

Vertikális, vagy harmónika mozgású 30 perc tűzvédelmi határértékű kapu.



Pascal-Door Kft.
 Bemutatóterem, iroda:
 1038 Budapest, Fürdő utca 2.
 Tel.: +36 1 240 7974
 Fax.: +36 1 430 1652
 E-mail: info@pascaldoor.hu
 Web: www.pascaldoor.hu

Standard DIN acéltokok méretértelmezés (DIN-18100 és DIN-18101 szerint)

Névleges méret (Rendelési méret)	Kőműves nyílásméret	Gipszkarton nyílásméret	Tokbelméret	Ajtólap méretek
-------------------------------------	---------------------	-------------------------	-------------	-----------------

Egyszárnyú

Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság
625 mm		635 mm		645 mm		561 mm		610 mm	
750 mm		760 mm		770 mm		686 mm		735 mm	
875 mm		885 mm		895 mm		811 mm		860 mm	
1000 mm		1010 mm		1020 mm		936 mm		985 mm	
1125 mm		1135 mm		1145 mm		1061 mm		1110 mm	
1250 mm		1260 mm		1270 mm		1186 mm		1235 mm	
	2000 mm		2005 mm		2010 mm		1968 mm		1985 mm
	2125 mm		2130 mm		2135 mm		2093 mm		2110 mm

Kétszárnyú

Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság
1500 mm		1510 mm		1520 mm		1436 mm		Szárn- kiosztástól függően	
1750 mm		1760 mm		1770 mm		1686 mm			
2000 mm		2010 mm		2020 mm		1936 mm			
	2000 mm		2005 mm		2010 mm		1968 mm		1985 mm
	2125 mm		2130 mm		2135 mm		2093 mm		2110 mm

Elérhetőségeink

Pascal-door Kft.
 Iroda: 1038 Budapest, Fürdő utca 2.
 Levélcím: 1038 Budapest, Fürdő utca 2.
 Telefon: (1) 240 7974
 Fax: (1) 430 1652
 Megrendelés: megrendeles@pascaldoor.hu
 E-mail: info@ajtogyar.hu, info@pascaldoor.hu
 Web: www.ajtogyar.hu, www.pascaldoor.hu
 Adószám: 13856454-2-13
 Számlaszám: CIB ZRT 10700763-44444200-51100005
 Az árak és termékínálatunk változtatásának jogát fenntartjuk.

