



A falfül utólagos szakszerű kialakítása ytongból vagy több réteg gipszkartonból végezhető el ragasztott vagy dűbeles rögzítéssel. Külső felülete a mellette lévő felület képzésével azonos legyen, festés esetén üvegszálas bandázs szalaggal átfedés szükséges.

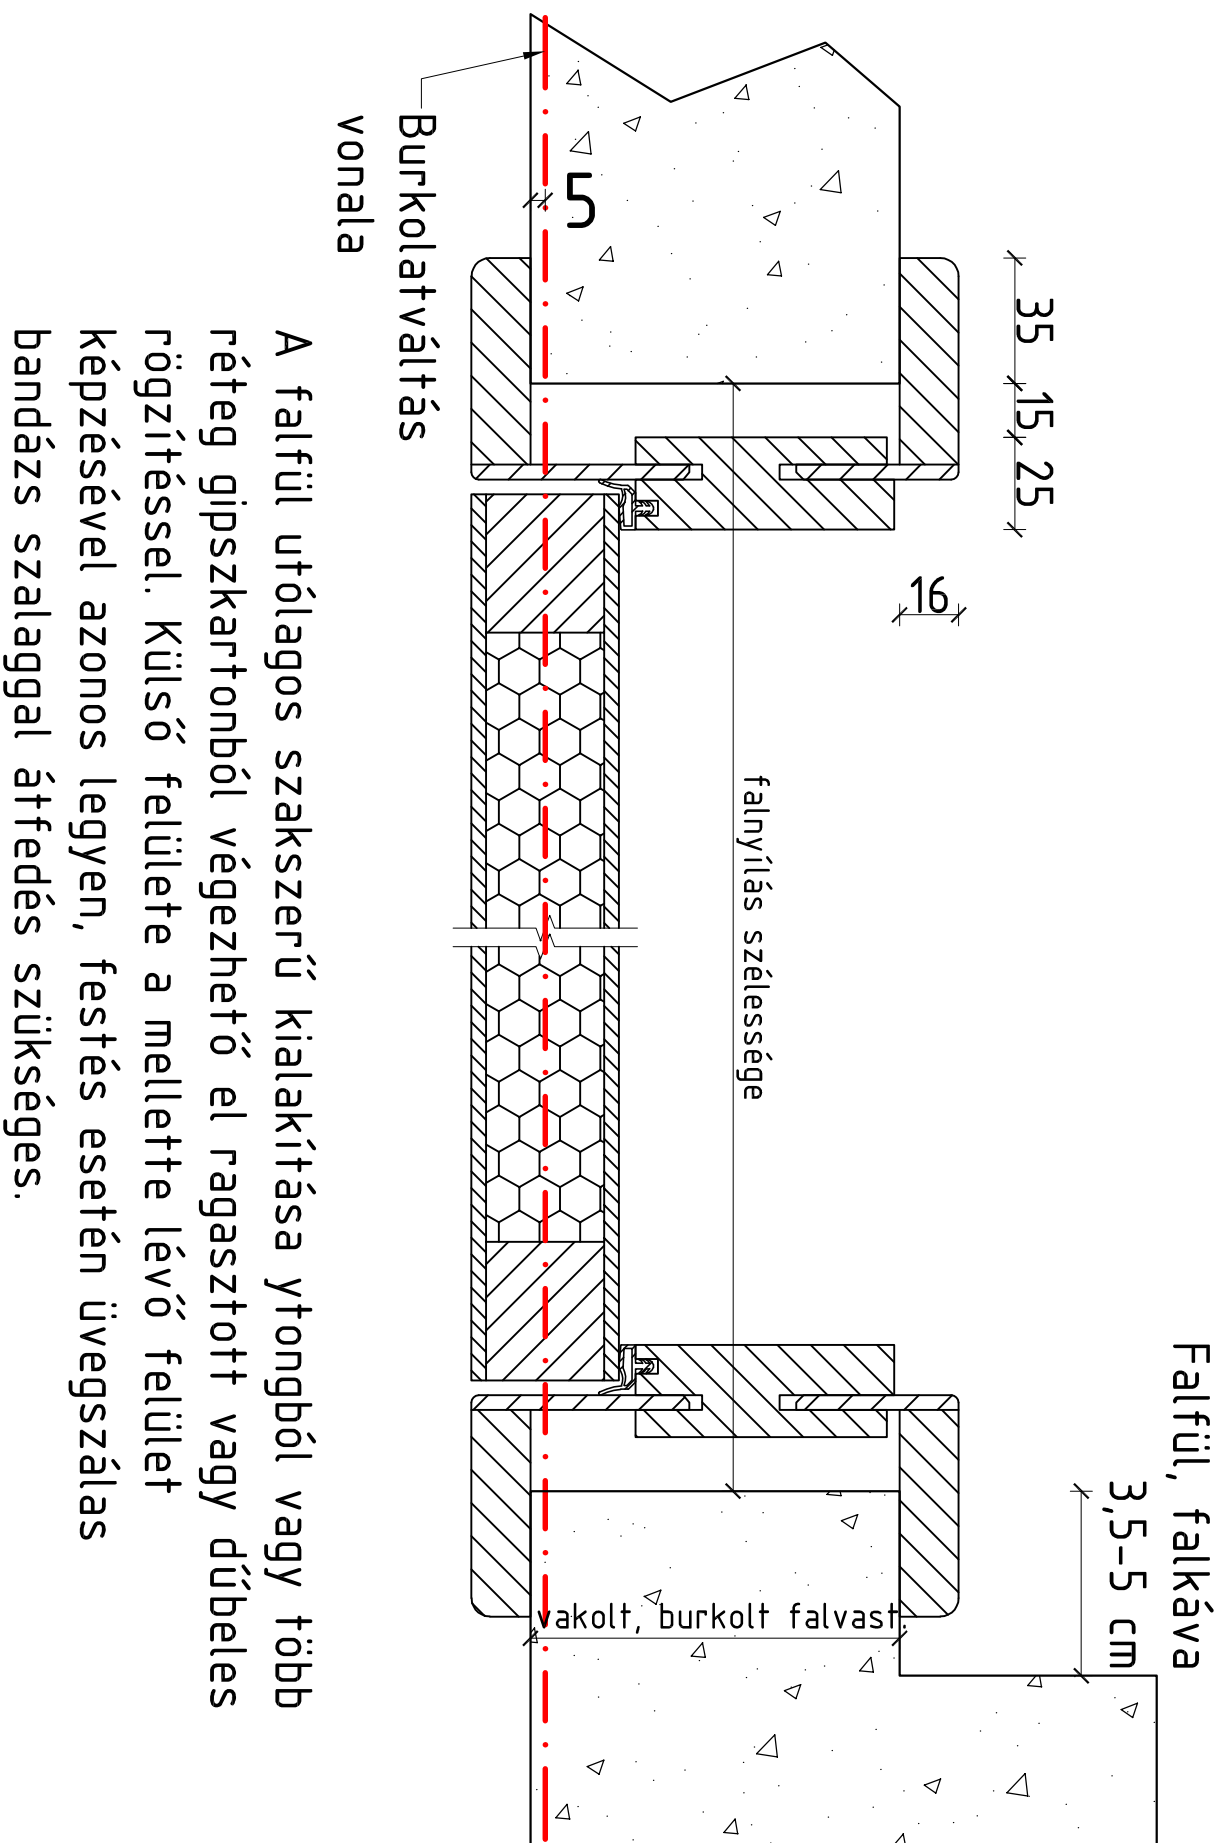

A falfül utólagos szakszerű kialakítása ytongból vagy több réteg gipszkartonból végezhető el ragasztott vagy dübeles rögzítéssel. Külső felülete a melléte lévő felület képzésével azonos legyen, festés esetén üvegszálalás bandázs szalaggal átfedés szükséges.

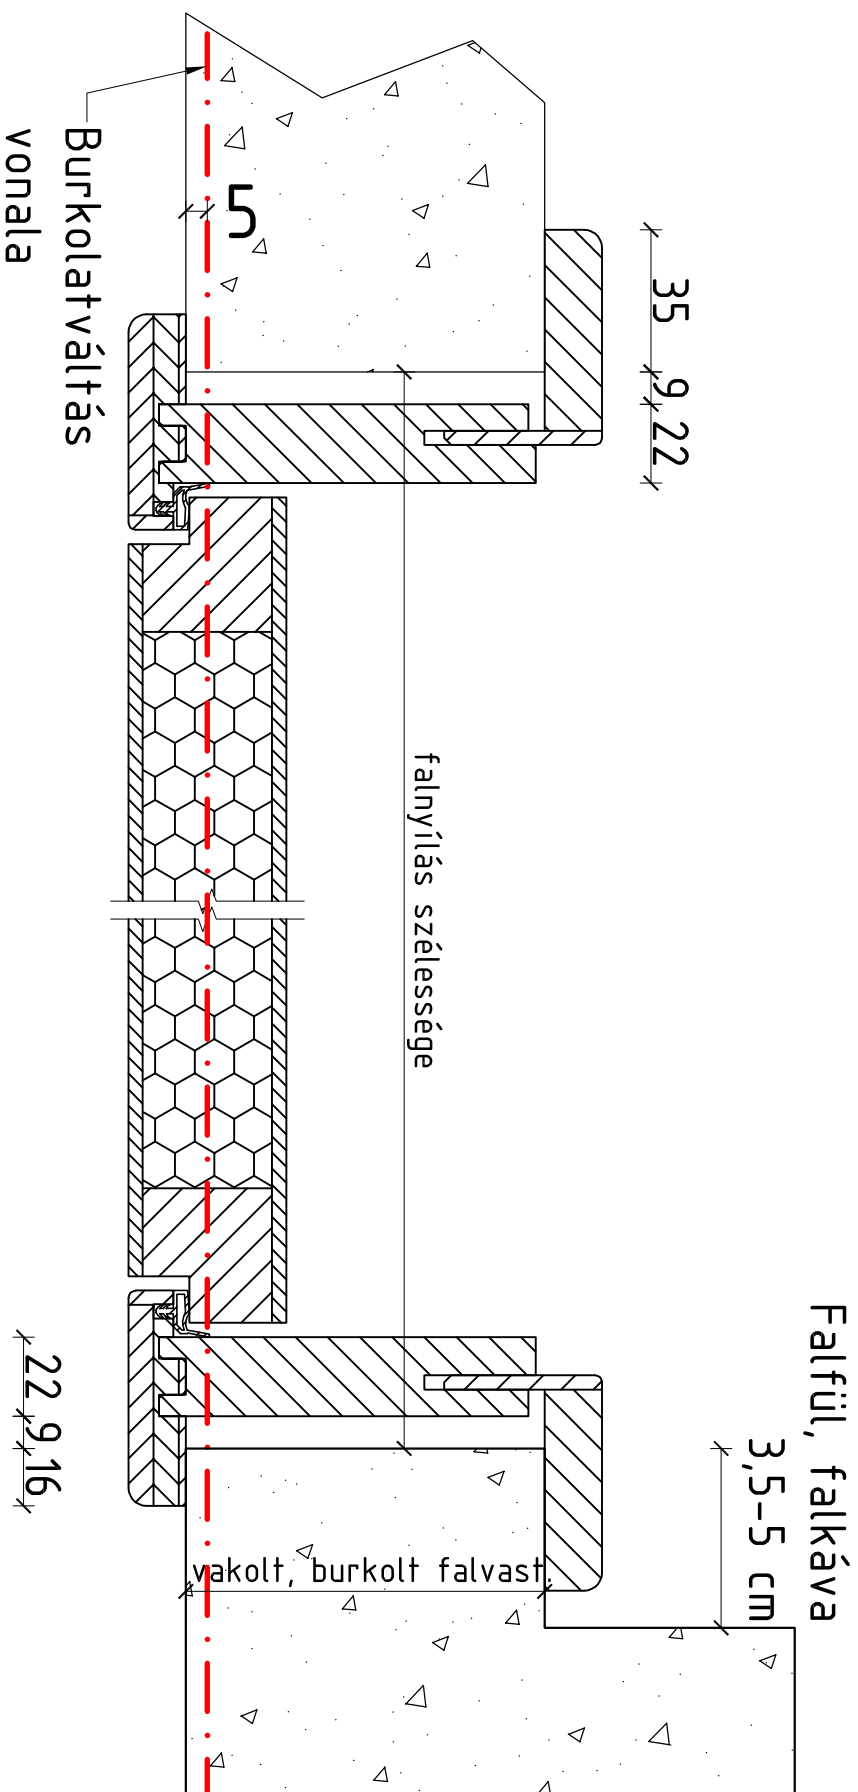

A falfül utólagos szakszerű kialakítása ytongból vagy több réteg gipszkartonból végezhető el ragasztott vagy dűbeles rögzítéssel. Külső felülete a mellette lévő felület készésével azonos legyen, festés esetén üvegszálás bandázs szalaggal átfedés szükséges.