


ECLISSE SYNTESIS® LINE


TOKSZERKEZET GIPSZKARTON

Tokszerkezet egyszárnyú, látható tokborítás nélküli tolóajtóhoz
Egyszárnyú váz ECLISSE SYNTESIS® LINE egy falban futó tolóajtó tokborítás nélkül. Ez egy kellemesen modern megoldás, tökéletes a minimál stílusú környezetben vagy annak aki szereti a letisztult berendezéseket. A látható tokborítás hiánya eredményezi, a tolóajtó tökéletes felületi integrálódását, biztosítva a műszaki tökéletességet, az időtálló dizájnnal.

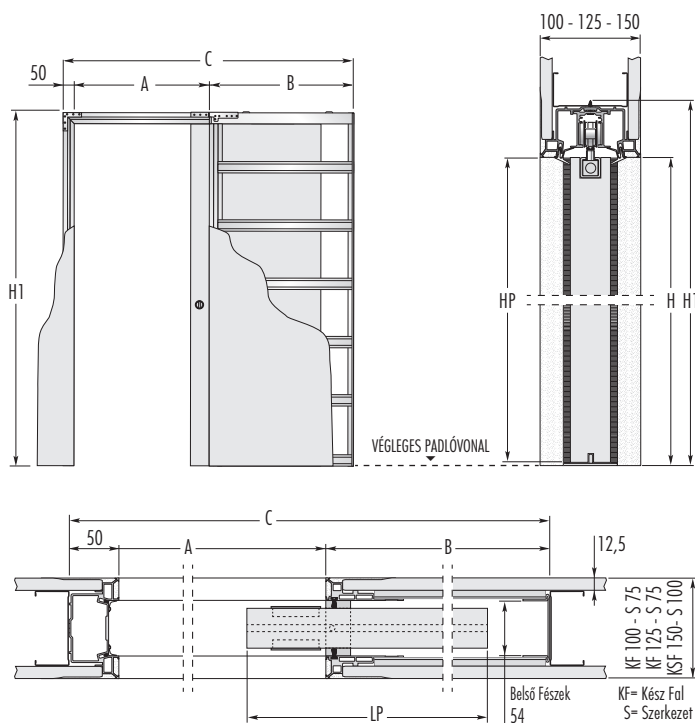

FIGYELMEZTETÉSEK

A ECLISSE SYNTESIS® LINE modell által rögzített ajtólapoknak rendelkezniük kell az ábrán jelölt bemélyedésekkel a felső profil mentén (kivéve az üvegajtókat).

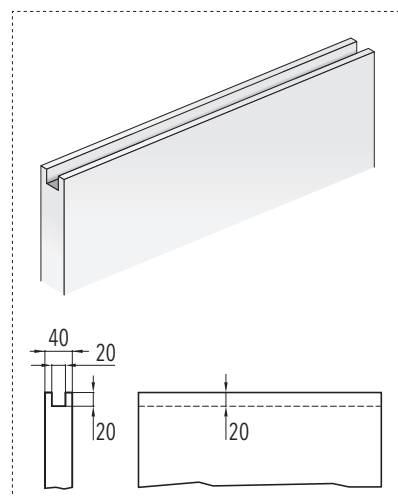

STANDARD MÉRETEK			AJTÓLAP*		JEGYZET
ÁTJÁRTHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE		LP	HP	
A x H	B	C x H1			
600 x 2000/2100	735	1378 x 2060/2160	615÷635	1992/2092	Standard méreten kívüli: vannak olyan szerkezetek, melyek mérete 600 mm és 1300 mm között változik, a magassága 1000 és 2700 mm között van (50 mm köztes lépték) A szélességbeni lépték (A=650 mm) az ajtópanelt méretre kell legyártani. Figyelmeztetések ► Az A méret 7 mm-re csökkentve. ► Kötelező vastagság 125, 150 mm x H 2150 mm től indulva; A 1000 mm felett bármilyen magasságban ► Javasoljuk, hogy max. 40 mm vastagságú ajtópanel kerüljön beépítésre (Belefoglalva az üvegfogó keretet). ► 100 mm befejezett falvastagságnál beburkolni a szerkezetet 1 gipszkarton lemezzel (75 mmtől). ► 125 mm befejezett falvastagságnál 2 gipszkarton lemez alkalmazása (75 mmtől). ► 150 mm befejezett falvastagságnál 2 gipszkarton lemez alkalmazása (100 mmtől). ► A standard ajtó teherbírása 100 kg. * A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.
700 x 2000/2100	835	1578 x 2060/2160	715÷735	1992/2092	
800 x 2000/2100	935	1778 x 2060/2160	815÷835	1992/2092	
900 x 2000/2100	1035	1978 x 2060/2160	915÷935	1992/2092	
1000 x 2000/2100	1135	2178 x 2060/2160	1015÷1035	1992/2092	

Méretetek mm - ben.

FONTOS

Beépítési igények kielégítése és balesetmegelőzés céljából az ECLISSE azt javasolja, hogy az ajtólap 80 mm-re lógjon ki.

- Szükség esetén az állítható ajtóblokkoló lehetővé teszi az ajtó átjárhatósági szélességének a módosítását.
- Ha teljesen be akarja tolni az ajtólapot, akkor készítsen elő egy megfelelő mélyedést.
- Az ajtóvezető mélyedés a következő méretekkel rendelkezzen: 7x15 mm.

KIEGÉSZÍTŐK

Vitro: a tiszta üveg ajtónál kell alkalmazni a saválló megfogókat és kiegészíteni festhető PVC-vel burkolt, kefével és ütközővel

érdekében, hogy a lakást elegánsan, modernül és minimalistán rendezhesse be



ECLISSE BIAS®: az ECLISSE BIAS® az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva

Syntesis® Szegélyléc: a fal szélére szerelt szegélyléc egy innovatív ötlet, annak



Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz



ECLISSE BIAS® DS: Kívülről nem látszik. ECLISSE BIAS® DS lágyan kíséri az ajtót a nyitás és a zárásnál is a vázszerkezeten belül